

IP-шлюз DMR DC-1000



Функционал:

Поддержка кодов авторизации для безопасного подключения

Настройка статических **IP/DHCP** для гибкого развертывания

Передача голоса с минимальной задержкой (через **UDP**)

Функция **IP** шлюза


DC-1000 — это IP-адаптер для цифровых радиосистем, который соединяется кабелем с ретранслятором DR-1000 и предоставляет возможность объединить в единую IP-сеть ретрансляторы DR-1000, работающие в стандарте цифровой радиосвязи DMR.

Благодаря этому существенно расширяются возможности по построению радиосети (количество абонентов, зона покрытия, возможность объединения ретрансляторов разных частотных диапазонов).

С помощью DC-1000 возможно объединить в сеть до четырех ретрансляторов.



Объединение в одну сеть двух удаленных зон

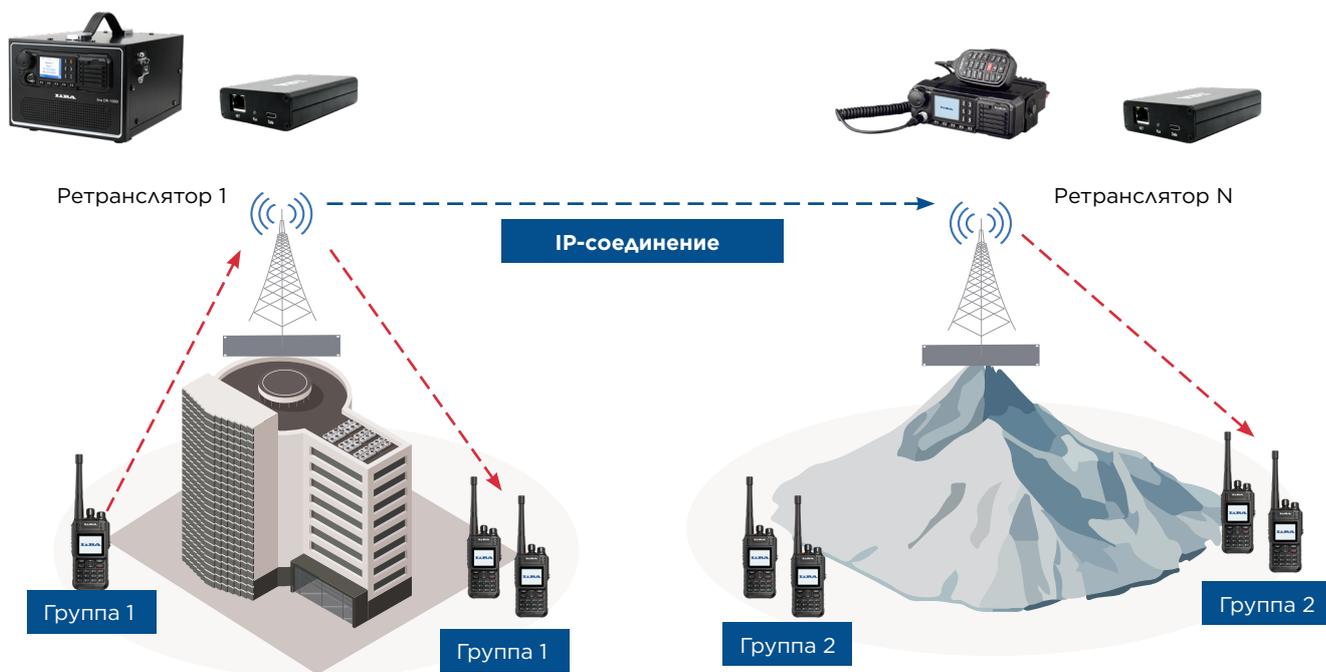

Технические характеристики:

ОБЩИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ Type-C: DC 5 В
 АСС: DC 13.8 В

РАЗМЕРЫ (В×Ш×Г) 21,5x71x103 мм

ВЕС 145 г

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -25°C ...+60°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -30°C ...+70°C