


# Контроллер ретранслятора DC-3000

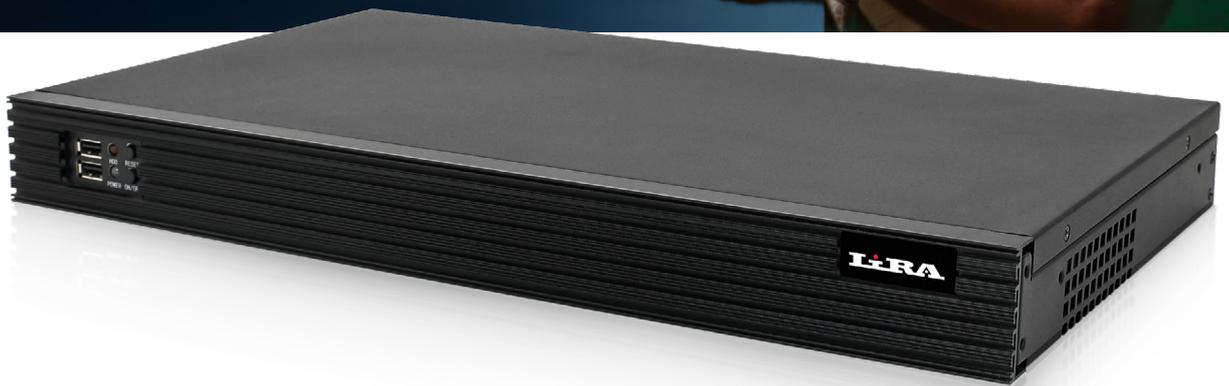

## Функционал:

Удаленная диагностика  
и контроль (RDAC)

Удаленная конфигурация  
и настройка

Режим «Симулкаст»

Объединение в сети  
IP Connect от 5 до 128  
ретрансляторов

Емкость памяти 8Гб

Структура В/S

Объединение в сети  
IP Connect

**DC-3000 — контроллер, разработанный для поддержки различных системных топологий на основе ретрансляторов Lira DR-3000.**

Контроллер выполнен в конструктиве для размещения его в 19-ти дюймовой стойке и занимает пространство по высоте в 1U. Поставляется с сопутствующим программным обеспечением RDAC для упрощения унифицированного мониторинга и управления подключенными ретрансляторами, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.



## IP CONNECT без диспетчерского ПО



## Технические характеристики:

Количество поддерживаемых ретрансляторов на один контроллер:	
IP CONNECT	128
SIMULCAST	128
Аппаратная конфигурация:	
Размеры, мм	480*290*45
Вес	до 4,5кг
Рабочее напряжение	АС 220-240В (50Гц)
Объем памяти	8 Гб
Сетевой интерфейс	2 порта (1000Мбит/с, RJ45)
Память на HD диске	128Гб
Рабочая температура	-10С - + 60С
Температура хранения	-25С - +75С
Допустимая влажность	5%-90%

